

封面

145.00 mm

105.00 mm



### 快速安装指南


NSW2010-5GT-POE-DT  
4+1千兆POE交换机 (4口POE, 支持802.3af/at标准)

确认您的包装清单如下

Item 项目	Name 名称	Quantity 数量	Unit 单位
1	Chassis / 主机	1	Set / 台
2	Power Cable / 电源线	1	Piece / 个
3	Quick Installation Guide / 快速安装指南	1	Share / 份

您购买的 NSW2010-5GT-POE-DT 包含下列物品

1

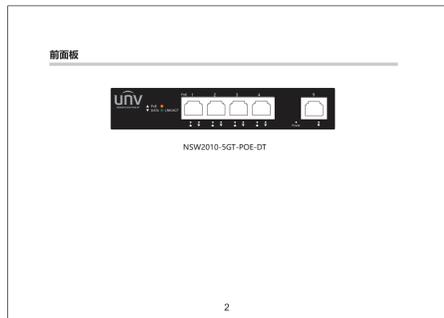

LED 指示灯

指示灯	颜色	描述
PWR	绿色	灭: 交换机未通电。 常亮: 交换机已通电。
LINKACT	绿色	灭: 没有连接网络设备。 常亮: 端口连接到网络设备。 闪烁: 与相连的设备有数据传输。
PoE	橙色	灭: 端口未给网络设备供电。 常亮: 有受电设备与之连通, 并正常供电。 闪烁: 端口为对接设备供电异常。

安装注意事项

- 在清洗交换机前, 应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机, 也不要使用液体清洗交换机。
- 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方, 并防止水或湿气进入交换机机身。
- 请保证交换机工作环境的清洁, 过多的灰尘会造成静电放电, 不但会影响设备寿命, 而且容易造成数据丢失。
- 交换机整机发热量很小, 采取自然方式散热, 故应保持交换机通风孔畅通, 请勿堆积放置。

3

安装

桌面安装

将设备的顶部朝上放置于平整且稳定的表面上。

需将设备时朝前侧面的粘贴脚, 将设备粘贴到交换机顶部凹槽的槽内以附件辅助。

小心将交换机位置, 放在工作台上。

壁挂式安装

在墙壁上为固定用附螺钉如下面所示对准交换机的两个固定孔, 把机器平稳的挂在螺钉上。



4

用户登记卡

感谢您选用浙江宇视科技有限公司 (以下简称“宇视科技”) 产品, 请详细填写保修卡内容并妥善保管。宇视科技将以您填写的保修卡作为保修依据。

- 本产品质保保修1年, 软件介质保修90天, 外购产品的具体保修内容按照随设备所附原厂保修卡条款执行。
- 凭此卡可享受保修期内的基本保修服务。
- 产品保修政策不时更新, 如最新发布的保修政策优于本保修卡, 请以最新发布的保修政策为准。保修政策可在宇视科技网站查询。
- 中文保修卡仅适用于中国大陆。

宇视科技售后服务热线: 400-655-2828  
宇视科技中文网站: <http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码 (SN & PID):

购买日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

用户名称: \_\_\_\_\_

经销商: \_\_\_\_\_

详细地址: \_\_\_\_\_

联系电话: (盖章) \_\_\_\_\_

\*保修卡须经销售商盖章方有效\*



5

连接电源线

- 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
- 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源接口上, 另一端插到外部的供电交流电源插座上。
- 检查交换机的电源指示灯 ( PWR ) 是否点亮, 灯亮则表示电源连接正确。

技术指标

产品名称	NSW2010-5GT-POE-DT
标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
网络分类 (规格)	10BASE-TX, 10/100BASE-TX, 10/100/1000BASE-TX, 10/100/1000BASE-TX-SFP
MAC地址表	2K, 自主学习, 自动更新
传输模式	半双工/全双工
包转发速率	100Mbit/s: 148815pps 1000Mbit/s: 148805pps
网管带宽	10G

6

尺寸长*宽*高	145*75*28mm
风扇	无风扇
电源输入	AC: 100-240V, 50/60Hz
PoE 接口	Port 4
PoE 供电模式	Mode A, 4x(1+3)K:1
PoE 总功率	60W
PoE 端口输出	电压: 55V DC 功率: 32W (最大)
工作温度	0°C ~ 40°C
存储温度	-40°C ~ 70°C
工作湿度	10% ~ 90% 无凝露
存储湿度	5% ~ 90% 无凝露

警告

此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰, 在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

6

有害物质清单

部件名称	有害物质项目及元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	X	0	0	0	0	0
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
电源/适配器	X	0	0	0	0	0
配件包	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0

备注:

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求, 然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 及排放标准的要求。

此产品所标示之环保使用期限, 系指在一般正常使用状况下。

7



此产品仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用

技术支持资讯

地址: 杭州滨江区长江路 88 号  
公司: 浙江宇视科技有限公司  
热线: 400-655-2828  
邮箱: [service@uniview.com](mailto:service@uniview.com)  
网址: <http://www.uniview.com>



8



## 技术要求:

- 1.材质:80g书写纸
- 2.折叠方式:风琴折(开口向左)
- 3.尺寸:成型后尺寸:145\*105mm
- 4.印刷颜色:单黑印刷
- 5.带剪刀标识及虚线的条线需采用齿刀线

封底